
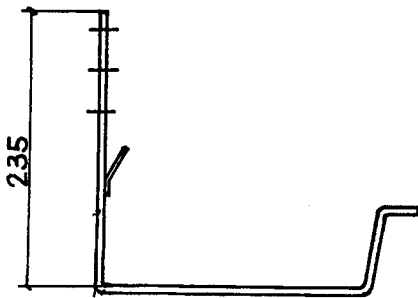


BAKGOOTBEUGELS


Bak 44 gootbeugels worden vervaardigd uit platstaal 30 x 6 mm (st. 37/2 DIN 17100) en worden thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Ook leverbaar in platstaal 30x5 en 30x8 mm. Standaardmodel 3 is gebogen op 45°.


Bij afwijkende dakhelling dient de schuine van de staart voor het thermisch verzinken in de juiste hoek gebogen te worden. Verder verdient het aanbeveling de gootbeugels op afschot aan te brengen (min. 2 mm/mtr.) met tenminste 2 verzinkte- of roestvast-stalen schroeven op een onderlinge afstand van max. 660 mm.

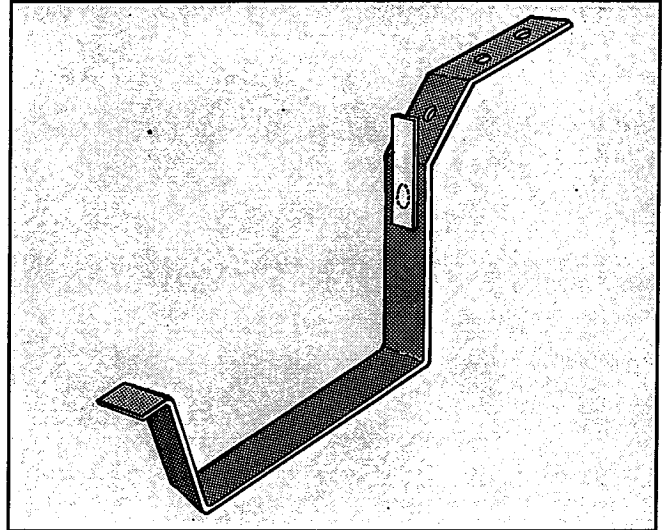


BAK 44 1KB

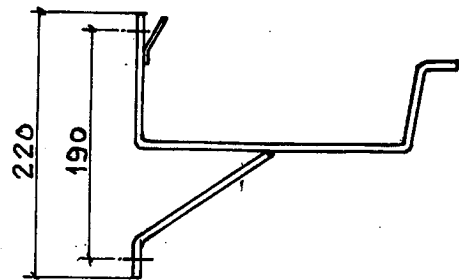


BAK 44 2KB

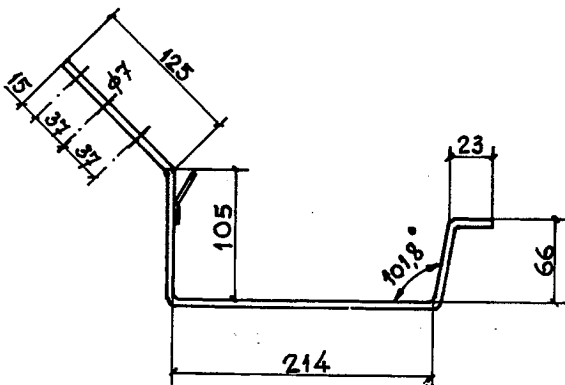

BAK 44 3KB

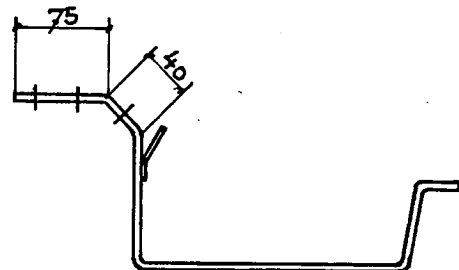


BAK 44 4KB

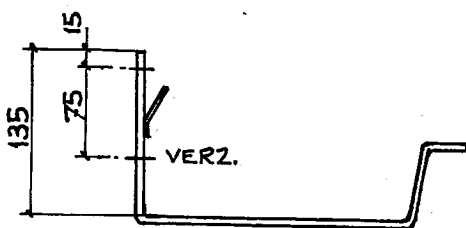

BAK 44 5KB

ALTERNATIEF MET HOEKLIJN



FEYTS

Feyts Born b.v.
Florianstraat 1, 6121 MA Born
Tel. 046-4856699 - Fax 046-4856750

De aangegeven maatvoeringen zijn niet bindend en er kan geen enkele aanspraak op worden gemaakt. Veranderingen of verbeteringen op grond van technische ontwikkelingen kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.